
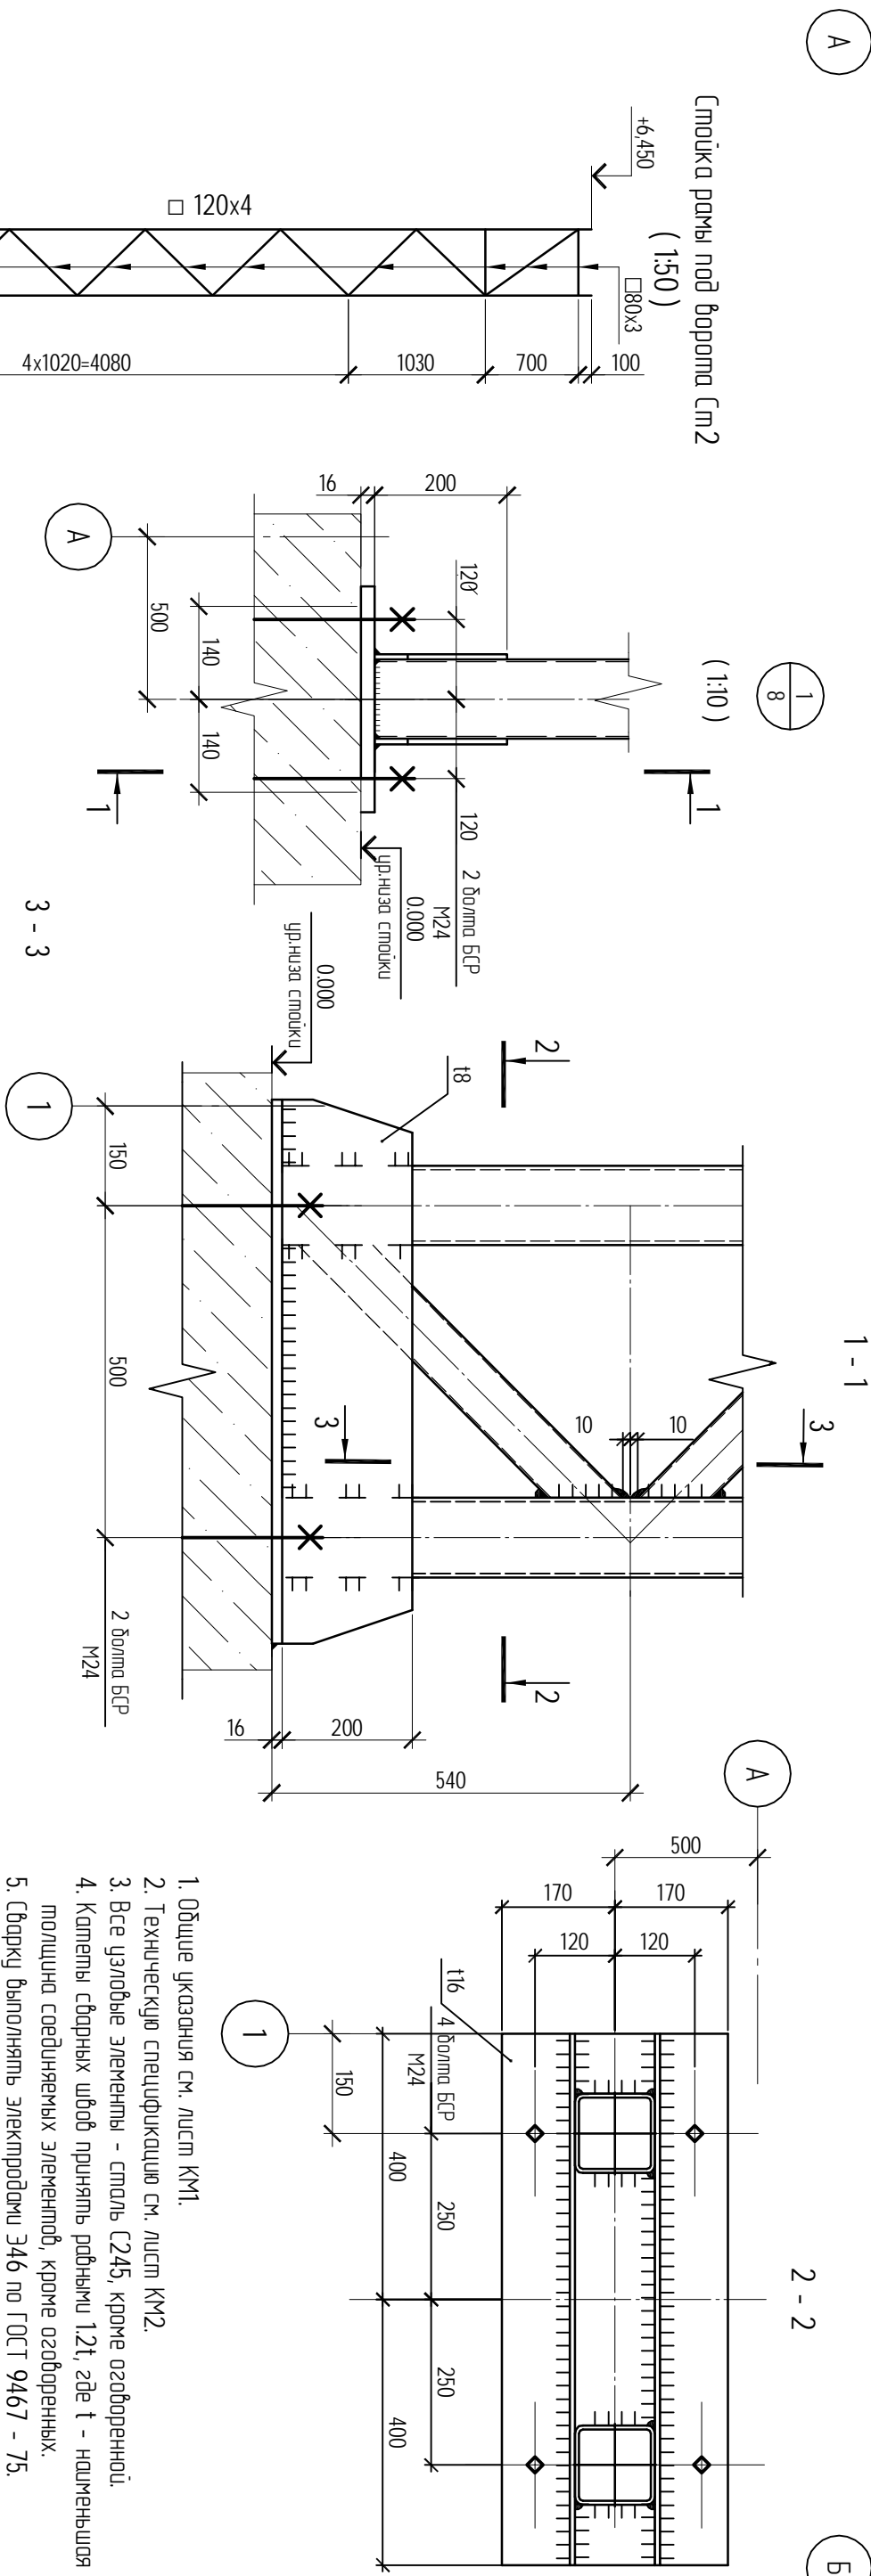
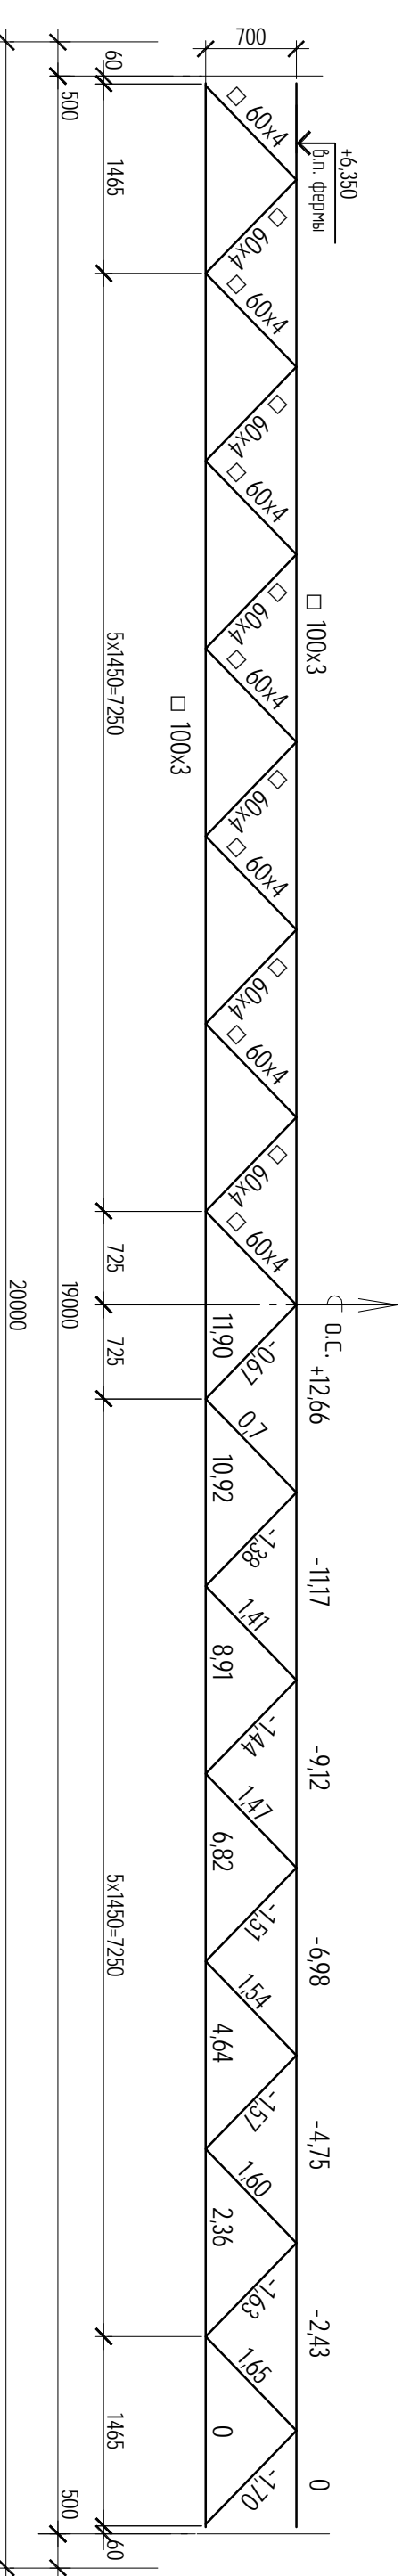


Геометрическая схема и усилия в элементах фермы Ф2 (мс)
(1:50)

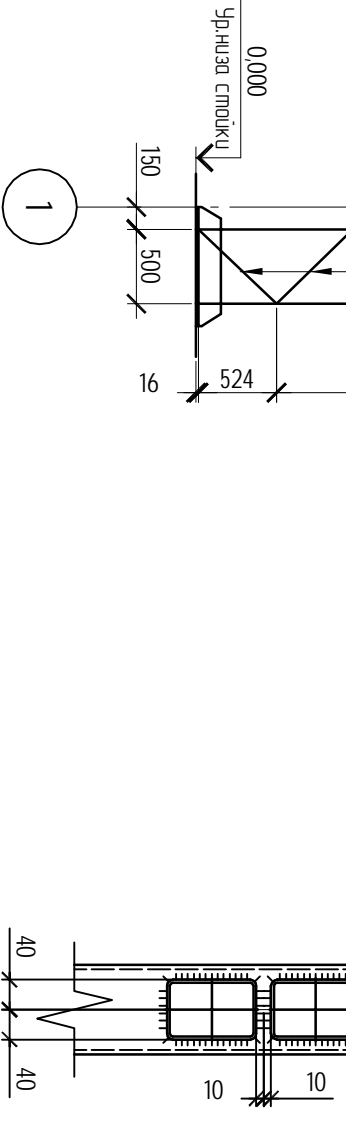

1. Общие указания см. лист КМ1.
2. Техническую спецификацию см. лист КМ2.
3. Все узловые элементы - сталь С245, кроме оговоренной.
4. Катеты сварных швов принять равными 1,2t, где t - наименьшая толщина соединяемых элементов, кроме оговоренных.
5. Сборку выполнять электродами Э46 по ГОСТ 9467 - 75.
6. Все болты М16, кроме оговоренных.
7. Гайки постоянных болтов должны быть закреплены от самоотвинчивания стандартной контргайкой.

							
					Геомеритическая схема фермы Ф 2 (150). Смолика рамы под бортом см 2 (150) Узел 1 (1:10).		